


DIN 417 Винт установочный с цилиндрическим концом

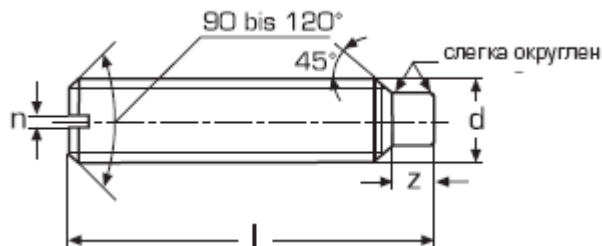

Стандарт DIN 417 соответствует ГОСТ 1478, ISO 7435.

Описание: **DIN 417 Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и прямым шлицем.**
Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.

Материалы:

- Сталь: 14P, 14H
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь A2, A4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.

Размеры установочных винтов DIN 417 в мм

n	0.4	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.6
z мин.	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5
l	d						
	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	+	+					
4	+	+	+				
5	+	+	+	+	+		
6	+	+	+	+	+		
8	+	+	+	+	+	+	
10	+	+	+	+	+	+	+
12	+	+	+	+	+	+	+
16	+	+	+	+	+	+	+
18		+	+	+	+	+	+
20		+	+	+	+	+	+
25		+	+	+	+	+	+
30				+	+	+	+
35				+	+	+	+
40						+	+

Рекомендуется использовать [DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником](#) и цилиндрическим концом.