


DIN 553 Винт установочный стопорный с острым коническим концом

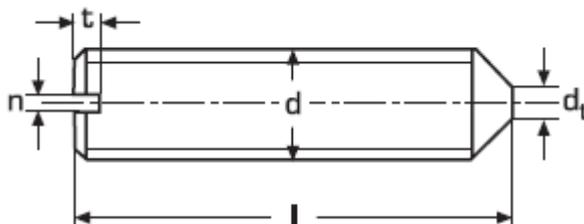

Стандарт DIN 553 соответствует ГОСТ 1476, EN ISO 7434.

Описание: **DIN 553 Винт установочный стопорный с прямым шлицем и острым коническим концом.** Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.

Материалы:

- Сталь: 14Н
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.

Размеры установочных стопорных винтов DIN 553 в мм

n	0.25	0.4	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2
d_t	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	1.5	2	2.5	3
t мин.	0.64	0.72	0.8	1.12	1.28	1.6	2	2.4	2.8
t макс.	0.84	0.95	1.05	1.42	1.63	2	2.5	3	3.6
l	d								
	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
4			+	+					
5	+	+	+	+	+				
6	+	+	+	+	+	+			
8	+	+	+	+	+	+	+		
10	+	+	+	+	+	+	+	+	
12	+	+	+	+	+	+	+	+	
16	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18					+		+	+	
20			+	+	+	+	+	+	+
25				+	+	+	+	+	+
30				+	+	+	+	+	+
35				+	+	+	+	+	
40				+	+	+	+	+	
45				+	+	+	+		
50				+	+	+	+	+	
60						+	+	+	

От M12 рекомендуются установочные винты с внутренним шестигранником [DIN 914](#).