


DIN 608 Болт мебельный с потайной головкой

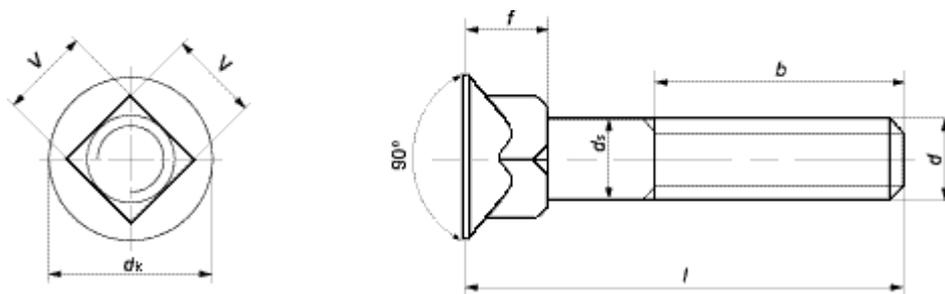

Стандарт DIN 608 аналог [ГОСТ 7786-81](#)

Описание крепежа: **DIN 608 Болт мебельный с потайной головкой и низким квадратным подголовком, неполная метрическая резьба M10, M12, длина от 25 до 50 мм.** Болты DIN 608 используются для соединения и крепления деталей совместно с гайками [DIN 555](#) при производстве мебели, в приборостроении и машиностроении.

Материалы:

- Сталь: 4.6, 8.8.
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка

Таблица размеров и характеристик мебельных болтов с потайной головкой и низким квадратным подголовком DIN 608 в мм

d	M10	M12
p	1,5	1,75
b	26	30
dk	19,65	24,65
ds	10	12
f	8,45	11,05
v	10,58	12,7
Вес 1000 шт. болтов в кг		
l	M10	M12
25	18,2	-
30	20,7	33
35	23,2	36,6
40	25,7	40,2
45	28,8	43,8
50	31,9	48,2

Обозначения:

d - номинальный диаметр резьбы

p - шаг резьбы

b - длина резьбы

dk - диаметр головки болта, не более

d_s - диаметр стержня, не более
 f - высота головки с подголовком, не более
 v - ширина подголовка, не более
 l - длина болта