# DIN 913 Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом

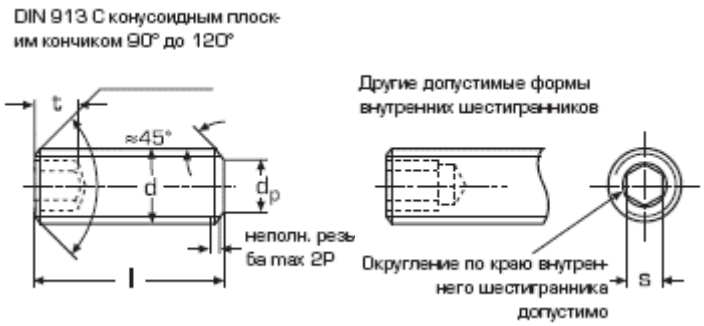


Стандарт DIN 913 соответствует ГОСТ 11074, ISO 4026.

Описание: **DIN 913 Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом.** Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.

Материалы:

- Сталь: 45Н (1/10 твердости по Бриннелю)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А4.

| **Размеры установочных винтов DIN 913 (нержавеющая сталь А4) в мм** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$d_p$** | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 |
| **t** | 1.2/2 | 1.5/2.5 | 2/3 | 2/3.5 | 3/5 | 4/6 | 4.8/8 | 6.4/10 |
| **s** | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| **l** | **d** | | | | | | | |
| | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 3 | + | + | | | | | | |
| 4 | + | + | | | | | | |
| 5 | + | + | + | | | | | |
| 6 | + | + | + | + | | | | |
| 8 | + | + | + | + | + | | | |
| 10 | + | + | + | + | + | + | | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | | | | + | + | + | + | + |
| 40 | | | + | + | + | + | + | + |
| 45 | | | | | + | + | + | + |
| 50 | | | | | + | + | + | + |
| 55 | | | | | | | + | + |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | | | | + | + | + | + |
| 70 | | | | | + | | | |
| 80 | | | | | | + | | |
| 100 | | | | | | + | | |