


DIN 914 Винт установочный с внутренним шестигранником и заостренным концом

DIN 914 с конусидным острым кончиком 90° до 120°

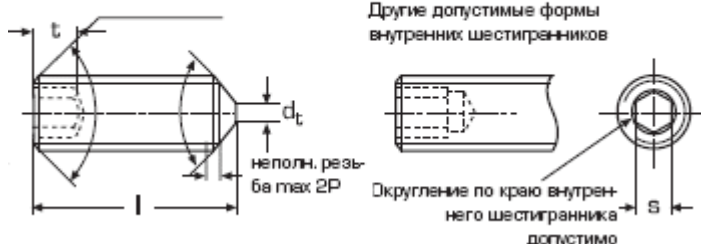

Стандарт DIN 914 соответствует ГОСТ 8878, ISO 4027.

Описание: **DIN 914 Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и заостренным (коническим) концом.** Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.

Материалы:

- Сталь: 45H (1/10 твердости по Бриннелю)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: A1, A2, A4

Размеры установочных винтов DIN 914 (нержавеющая сталь A4) в мм

d_t	0.9	1.4	1.9	2.4	3.25
t	2/3.5	3/5	4/6	4.8/8	6.4/10
s	3	4	5	6	8
l	d				
	M6	M8	M10	M12	M16
6	+				
8	+	+			
10	+	+	+		
12	+	+	+	+	
16	+	+	+	+	+
20	+	+	+	+	+
25	+	+	+	+	+
30	+	+	+	+	+
35	+	+	+	+	+
40	+	+	+	+	+
45		+	+	+	+
50		+	+	+	+
55				+	+
60		+	+	+	+
70		+			
80			+		
100			+		