


DIN 439 Гайка шестигранная низкая с фаской

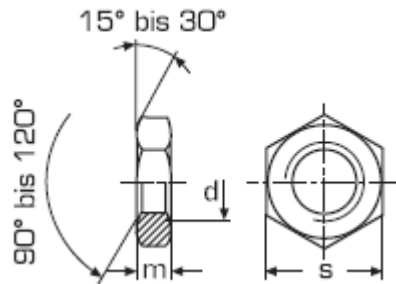

Стандарт DIN 439 соответствует ГОСТ 5916, ISO 4035.

Описание: **DIN 439** Гайка шестигранная низкая, с фаской.

Материалы:

- Сталь: 04, 05 (класс прочности для низких гаек), 11Н, 14Н (1/10 твердости по Бриннелю)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.

Размеры низких шестигранных гаек DIN 439 в мм

d	m мин.	s
M1.6	0.75	3.2
M1.7	0.75	3.5
M2	0.95	4
M2.3	0.95	4.5
M2.5	1.35	5
M2.6	1.35	5
M3	1.55	5.5
M4	1.95	7
M5	2.45	8
M6	2.9	10
M8	3.7	13
M10	4.7	17
M12	5.7	19
M14	6.42	22
M16	7.42	24
M18	8.42	27
M20	9.1	30
M22	9.9	34
M24	10.9	36
M27	12.4	41
M30	13.9	46
M33	15.4	50
M36	16.9	55
M39	18.2	60
M42	19.7	65

M45	21.2	70
M48	22.7	75