


DIN 478 Винт установочный с квадратной головкой и буртиком

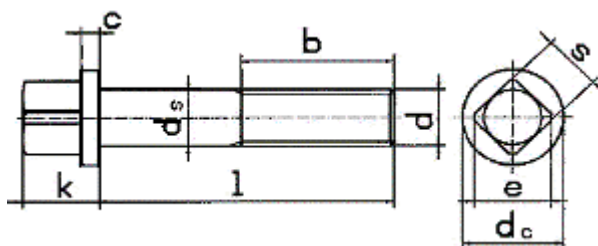

Стандарт DIN 478 соответствует ГОСТ 1488.

Описание: **DIN 478 Винт установочный с квадратной головкой и буртиком.**

Материалы:

- Сталь, класс прочности 8.8, 10.9

Размеры установочных винтов с квадратной головкой DIN 478

d	M6	M8	M10	M12	M16
b	18	22	26	30	38
d_c	10.5	13.5	16.5	19.5	25
e	8	10	13	17	21/22
k	8	10	13	15	20
s	6	8	10	13	16/17