


## DIN 935 Гайка корончатая, до M10 - прорезная, под шплинт

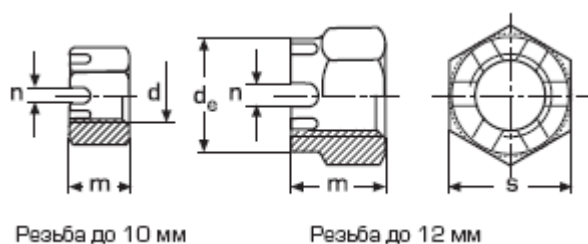

Стандарт DIN 935 соответствует ГОСТ 5918, ГОСТ 5932-73, EN ISO 7035

Описание: **DIN 935 Гайка корончатая, до M10 - прорезная, под шплинт.**

Материалы:

- Сталь: 8, 10
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: A2, A4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.

### Размеры корончатых гаек DIN 935 в мм

d	d <sub>e</sub> мин.	n мин.	m мин.	s
M6	-	2	7.14	10
M8	-	2.5	9.14	13
M10	-	2.8	11.57	17
M12	15.57	3.5	14.57	19
M14	17.57	3.5	15.57	22
M16	21.48	4.5	18.48	24
M18	24.3	4.5	20.16	27
M20	27.3	4.5	21.16	30
M24	33	5.5	26.16	36
M27	37	5.5	29.16	41
M30	41	7	32	46
M36	49	7	37	55