


# DIN 937 Гайка корончатая низкая, прорезная, под шплинт

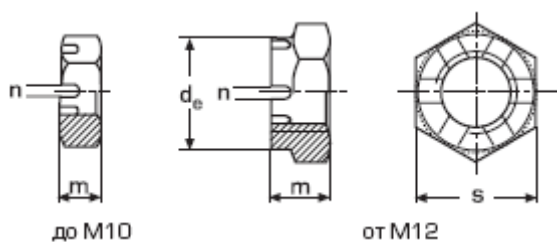

Стандарт DIN 937 соответствует ГОСТ 5932-73, EN ISO 7038.

Описание: **DIN 937** Гайка корончатая низкая, до **M10** - прорезная, шестигранная, под шплинт.

Материалы:

- Сталь: 14Н, 17Н, 22Н
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.

**Размеры корончатых низких гаек DIN 937 в мм**

<b>d</b>	<b>d<sub>e</sub> мин.</b>	<b>n мин.</b>	<b>m мин.</b>	<b>s</b>
M6	-	2	5.7	10
M8	-	2.5	7.64	13
M10	-	2.8	8.64	17
M12	17	3.5	8.64	19
M14	19	3.5	10.57	22
M16	22	4.5	11.57	24
M18	25	4.5	12.3	27
M20	28	4.5	12.3	30
M24	34	5.5	14.3	36
M27	38	5.5	16.3	41
M30	42	7	17.3	46